



Cichobieźna pompa samozasysająca, monoblokowa, wielostopniowa, pozioma, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 45°C. Głębokość zasysania do 9 m.

Zastosowania: Tłoczenie wody surowej, uzdatnionej, wód mineralnych itp. nie zawierających domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, przemysłowe, systemy ciśnieniowe, nawodnieniowe, zestawy hydroforowe wodociągowe i p.pożarowe.

Wykonania materiałowe:

Korpus pompy i wirniki
- stal nierdzewna AISI-304.
Wał silnika - stal nierdzewna AISI-420.
Dyfuzory - Noryl modyfikowany włóknem szklanym.
Przyłącza hydrauliczne - żeliwo.
Uszczelnienie mechaniczne - grafit, ceramika.
Korpus silnika - aluminium L-2521.
Uzwojenie silnika - impregnowane żywicą epoksydową.

Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy.
Stopień ochrony IP 44,
Klasa izolacji F.
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym (do 1,5kW).

Zalety:


Cicha praca,
energooszczędność,
nowoczesna konstrukcja.
Pompa samozasysająca,
nie wymaga konserwacji,
Mała wrażliwość na zawartość powietrza w wodzie, praca ciągła,
możliwość pracy w systemach hydroforowych (także z przetwornicą częstotliwości).

Certyfikaty :



ISO 9001, "B", CE.
Świadectwo Instytutu Higieny



Aspri 15

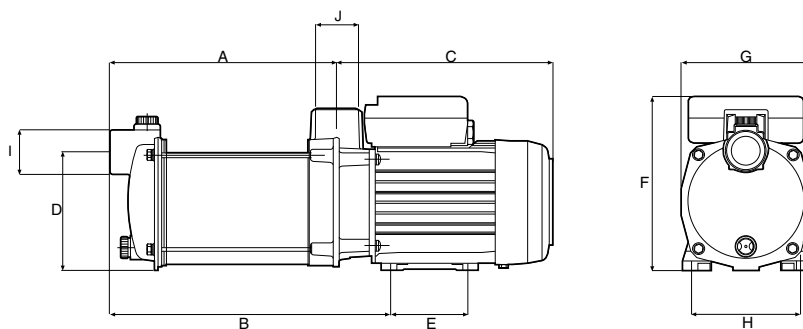

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Kg
Aspri15 3	187	237	202	110	74	162	121	102	1"	1"	9.2
Aspri15 4	211	261	202	110	74	162	121	102	1"	1"	10
Aspri15 5	235	285	202	110	74	162	121	102	1"	1"	11

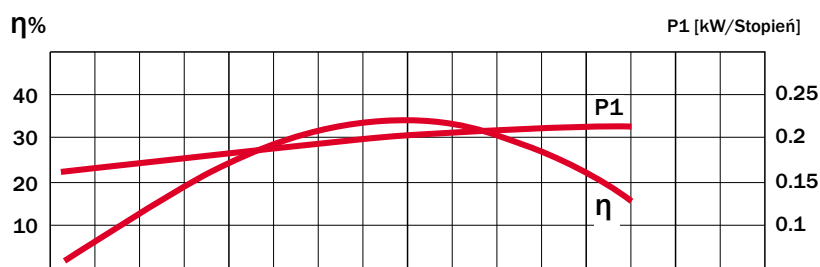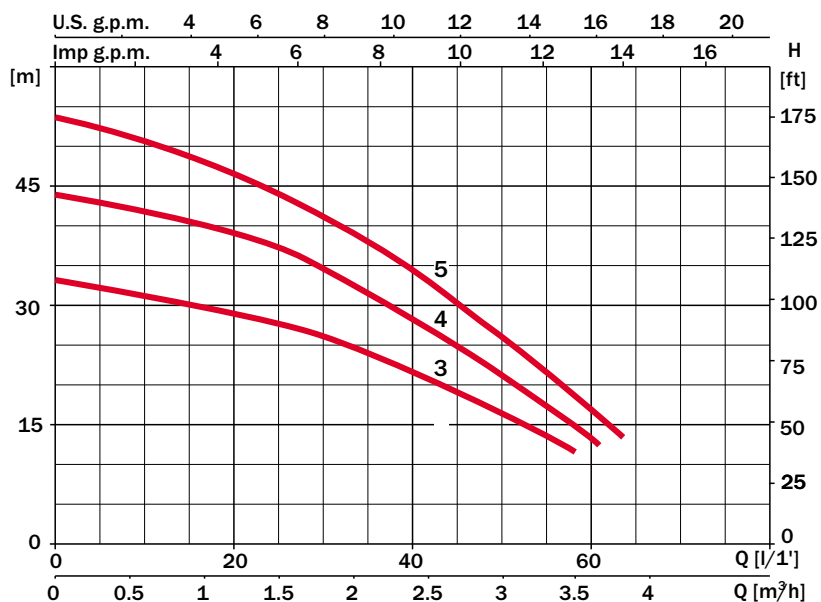

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1'	5	10	20	30	35	40	50	60
		1~	3~		1~	3~												
		230 V	230 V	400 V														
Aspri15 3M	Aspri15 3	2.74	2.1	1.21	0.61	0.61	0.37	0.5	12		33	32	30	26	24	22	17	-
Aspri15 4M	Aspri15 4	3.53	2.3	1.3	0.7	0.7	0.55	0.75	12		44	43	39	35	32	27	21.5	-
Aspri15 5M	Aspri15 5	4.13	3.3	1.9	0.95	0.95	0.75	1.0	12		53	51	47	42	38	34	25	17