

Acuaria 17

Pompa głębinowa, monoblokowa, wielostopniowa, do wody czystej o temperaturze do 35°C.
Z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym.
Do studni o średnicy min. 140 mm.



Zastosowania:

Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp., nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, rolnicze i przemysłowe.
Systemy ciśnieniowe i nawadnianie.
Zestawy hydroforowe wodociągowe.
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy 10 m.

Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy, obudowa silnika:
Wirniki i filtr - stal nierdzewna AISI304.
Wał pompy - stal nierdzewna AISI 420.
Dyfuzory - poliwęglan modyfikowany włóknem szklanym.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową - grafit, ceramika.
Przyłącze tłoczne - stal nierdzewna AISI 304.

Acuaria 27:

bez wyłącznika pływakowego

Acuaria 27 A:

z wyłącznikiem pływakowym

Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy.
Stopień ochrony IP 68, klasa izolacji F.
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym.

Certyfikaty i atesty :


ISO 9001, CE, PZH.

Zalety:


Cicha praca,
energooszczędność,
Nowoczesna konstrukcja.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, nie wymaga konserwacji
Silnik chłodzony pompowaną wodą
Automatyczne sterowanie za pomocą wbudowanego wyłącznika pływakowego.



Acuaria 17

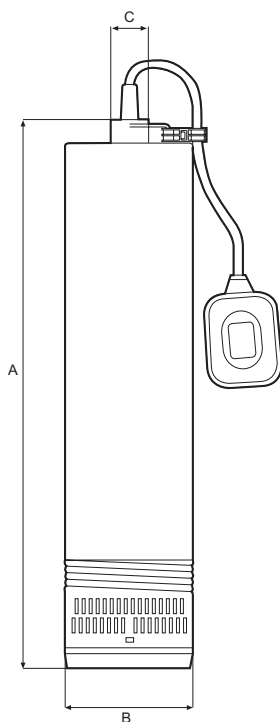

	A	B	C	Kg
Acuaria 17 5	553	138	1"	14
Acuaria 17 7	646	138	1"	14.2

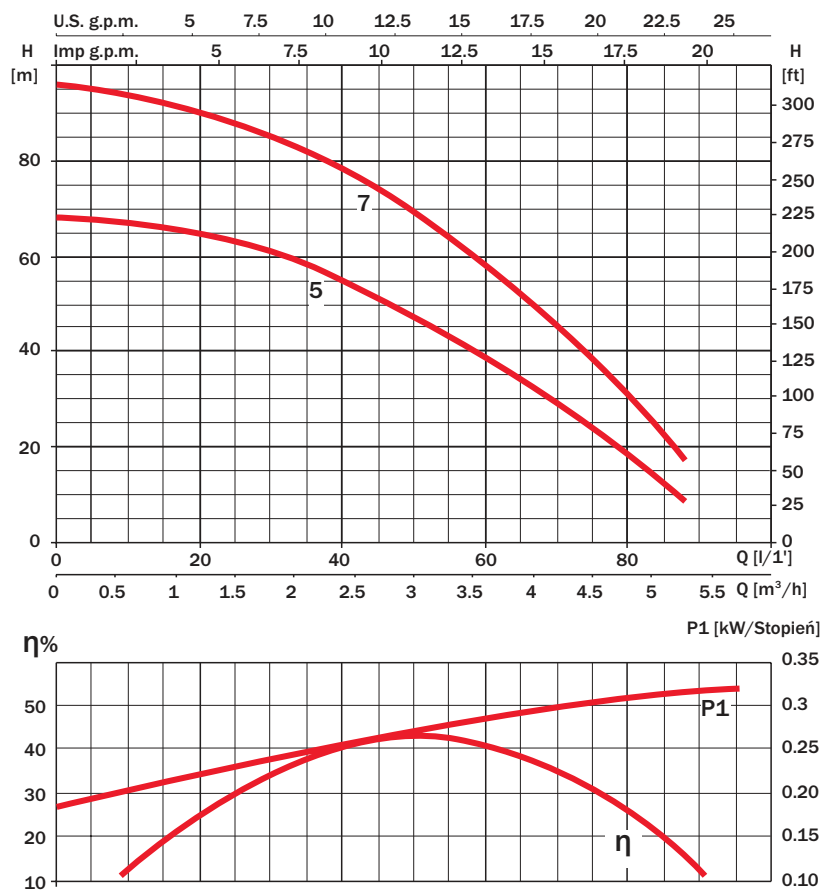

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1'	10	20	30	40	50	60	80	85
		1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8
Acuaria 17 5 M	Acuaria 17 5	7.4	4.5	2.6	1.6	1.5	0.9	1.25	16		67	65	62	55	48	39	18	12
Acuaria 17 7 M	Acuaria 17 7	10.7	6.5	3.8	2.2	2.1	1.5	2.0	25		94	90	85	78	69	58	30	22

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52