



Samozasysająca pompa odśrodkowa.
Do tłoczenia wody czystej,
nie zawierającej cząstek stałych
(możliwość tłoczenia wody
zmieszanej z gazem).



CAB



Zastosowanie:

Małe i średnie systemy ciśnieniowe,
instalacje domowe i przemysłowe.
Do zastosowania
w rolnictwie i ogrodnictwie
Tłoczenie wody surowej,
uzdatnionej, wód mineralnych itp..
nie zawierających domieszek
włóknistych i ścierających.

Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy i silnika: żeliwo
Wirnik: Noryl lub mosiądz
Wał silnika: od strony pompy
stal nierdzewna AISI 303;
Uszczelnienia mechaniczne :
ceramika / grafit.

Warunki pracy:


Temperatura cieczy: 0 do 50°C
Maksymalne ciśnienie pracy:
max 8 bar.

Silnik:

2-polowy indukcyjny
1~230V - 50Hz
z zabezpieczeniem termicznym
(tylko w silnikach 1-fazowych)
3~230/400V - 50Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP44


Certyfikaty i atesty:

CE

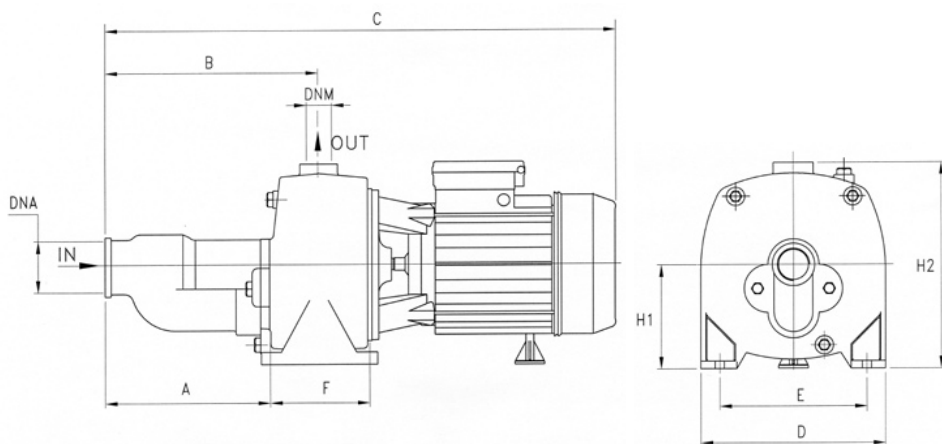

TYP	WYMIARY [mm]													
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
CAB 150	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275	27.9
CAB 200	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275	28.7
CAB 300	204	257	596	220	177	105	112	240	1" 1/2 G	1" G	610	235	275	29.6

CAB

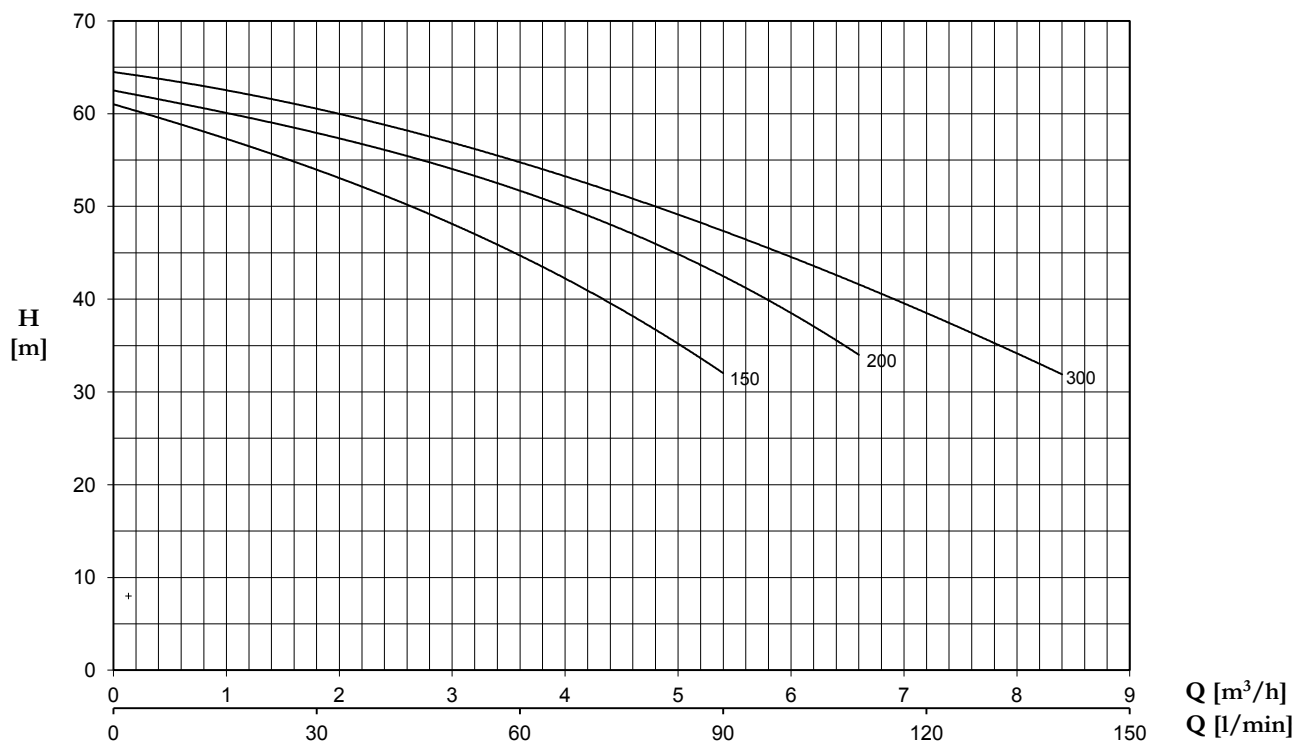

TYP		P2		P1 (kW)		PRĄD		Q (m³/h - l/min)								
1~	3~					1~	3~	0	1,2	1,8	3	4,2	5,4	6,6	7,8	8,4
								0	20	30	50	70	90	110	130	140
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)								
(HP)	(kW)	1~	3~													
CAB 150	CABT 150	1,5	1,1	1,74	1,68	7,9	3,3	61	56,5	54	48	41	32	-	-	-
CAB 200	CABT 200	2	1,5	2,22	2,1	10,3	3,9	62,5	59,5	58	54	49	42,5	34	-	-
CAB 300	CABT 300	3	2,2	2,65	2,5	11,8	4,9	64.5	62	60.5	57	52.5	47	42	35	32