



Pompa zatapialna do drenażu wody zanieczyszczonej zawierającej cząstki stałe do $\varnothing$ 10mm średnicy. Wirnik otwarty.

DH 80; DH100

Zastosowania:

Drenaż wody zanieczyszczonej, ścieków bytowych.
Do montażu w zbiornikach przepompowni ścieków i do instalacji kanalizacyjnych.

Wykonanie materiaowe:

Korpus pomp: żeliwo
Przyłącza 1" 1/2
Obusowa silnika: stal nierdzewna
Podstawa: stal nierdzewna
Wirnik: mosiądz
Wał: stal nierdzewna AISI 416



Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową
węgiel krzemowy od strony pompy
z pierścieniem uszczelniającym od strony silnika.

Parametry techniczne:

Wolny przelot: 10mm
Max zanurzenie: 5m
Max temperatura cieczy 40°C (90°C dla czasu pracy do 3 min)
Długość kabla H07 RNF: 10m
G: wyłącznik pływakowy

Silnik:

2-polowy indukcyjny
1~230V - 50Hz
3~230/400V - 50Hz
z zabezpieczeniem termicznym
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP68

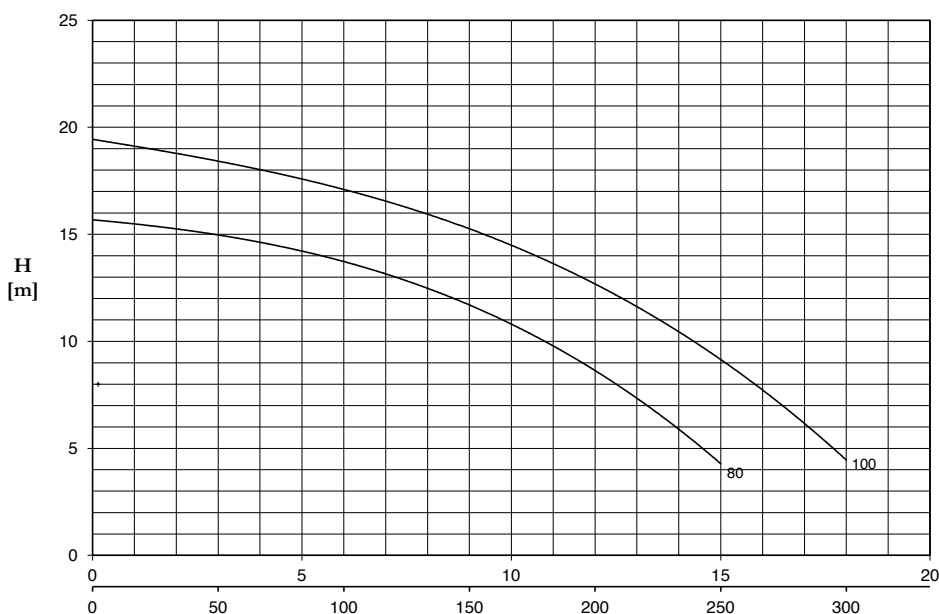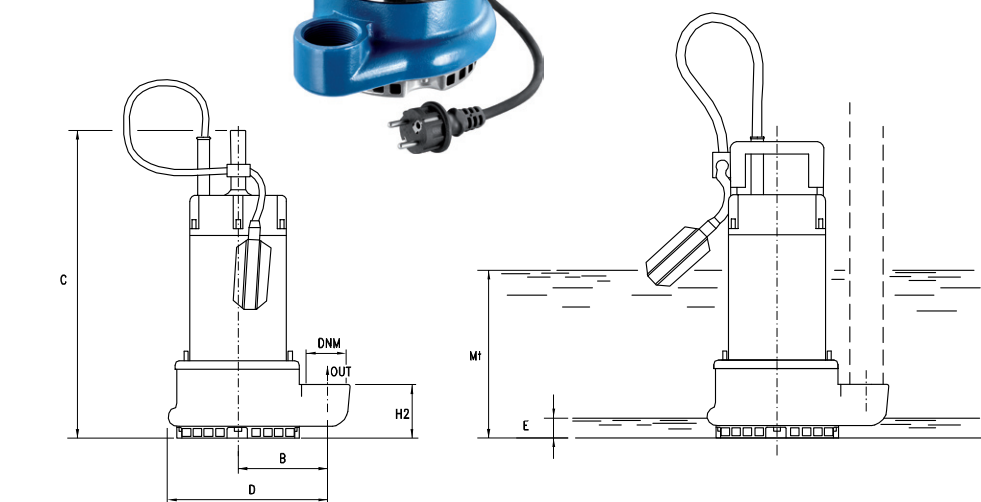

Q [m³/h]
Q [l/min]

TYPE		W	AMPERE		Q (m³/h - l/min)						
1~	3~		1~	3~	0	3	6	9	12	15	18
					0	50	100	150	200	250	300
			1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)						
DH 80 G	-		980	4,3	2,1	15,7	14,9	13,8	11,7	8,6	4,3
DH 80	DHT 80	980	4,3	2,1	15,7	14,9	13,8	11,7	8,6	4,3	-
DH 100 G	-	1370	6,2	2,8	19,4	18,5	17,1	15,2	12,6	9,3	4,4
DH 100	DHT 100	1370	6.2	2.8	19.4	18.5	17.1	15.2	12.6	9.3	4.4

TYPE	DIMENSIONS (mm)										
	B	C	D	E	H2	Mt	DNM	I	L	M	
DH 80 G	105	330	218.5	45	70	190	1" 1/2G	180	255	380	12
DH 100 G	105	330	218.5	45	70	190	1" 1/2G	180	255	380	14