



Pompa zatapialna do drenażu wody do 90 stopni nie zawierającej cząstek ściernych.

RX

Zastosowania:

Drenaż wody nie zawierającej cząstek ścierających. Odwadnianie małych powierzchni, takich jak pokoje, garaże, piwnice.

Wykonanie materiałowe:

Korpus pomp: stal nierdzewna AISI 304
Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
Wał: stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzory: stal nierdzewna AISI 304
Obudowa silnika: stal nierdzewna
Podstawa ssąca: stal nierdzewna AISI 304

Parametry techniczne:


Przyłącza 1" 1/4
Maksymalna temperatura cieczy 40°C
(90°C dla czasu pracy do 3 min)
Wolny przelot: 10mm
Maksymalne zanurzenie: 10 m.
Temperatura cieczy: 0-90° C
Długość kabla H07 RNF:
5 m dla RX 1,2,3
10 m dla RX 4,5
wyłącznik pływakowy dla wersji jednofazowych

Silnik:

2-polowy indukcyjny
230V, 400V - 50Hz
z zabezpieczeniem termicznym
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP X8

Opcje Dodatkowe, na zapytanie:

- RX-GM - pompy z pływakiem pionowym,
- Specjalne uszczelnienie mechaniczne,
- RX 1,2,3 z kablem 10 m.,
- Pompy jednofazowe bez wyłącznika pływakowego,
- Inne napięcie lub częstotliwość.

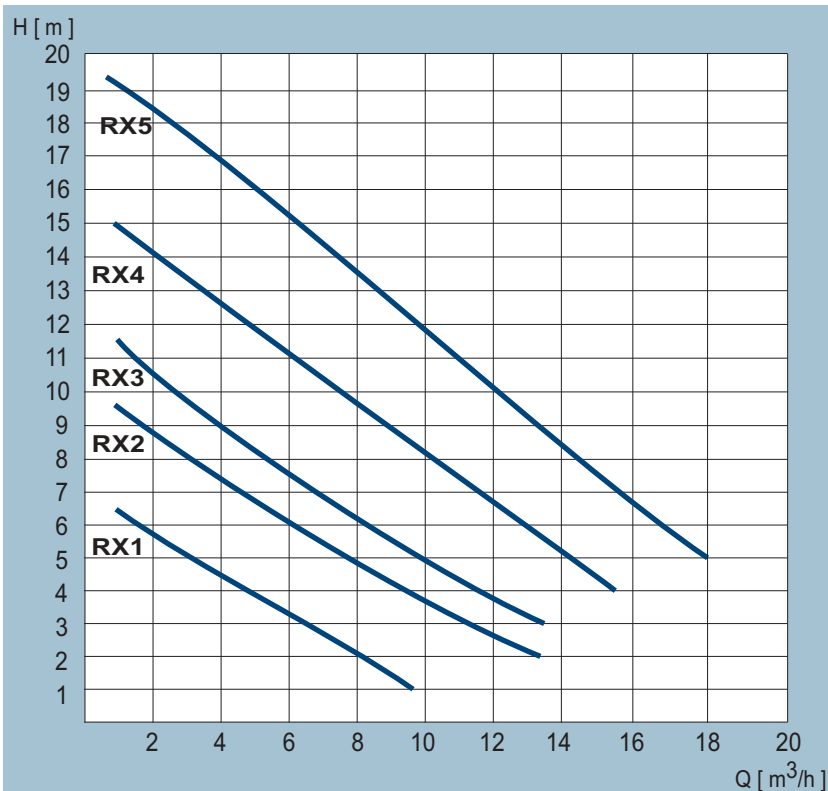

| MODEL | | kW | HP | Q | H [m] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|------|-----|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1x230V | 3x400V | | | | 0 | 1,2 | 3,6 | 6,0 | 8,4 | 9,6 | 12,0 | 13,2 | 15,6 | 18,0 | 0 | 20 | 60 | 100 | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 |
| RXm 1 | RX 1 | 0,25 | 0,33 | H m | 7,5 | 6,5 | 5 | 3,5 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| RXm 2 | RX 2 | 0,37 | 0,50 | | 10 | 9,5 | 8 | 6,5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| RXm 3 | RX 3 | 0,55 | 0,75 | | 12 | 11,5 | 9,5 | 8 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| RXm 4 | RX 4 | 0,75 | 1 | | 16 | 15 | 13 | 11,5 | 9,5 | 8,5 | 6,5 | 5,5 | 4 | | | | | | | | | | | |
| RXm 5 | RX 5 | 1,1 | 1,5 | | 20 | 19,5 | 17,5 | 15,5 | 13,5 | 12,5 | 10 | 9 | 7 | 5 | | | | | | | | | | |

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52